



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Serviço de Projetos e Planejamento

### **RELATÓRIO – 1º TERMO ADITIVO**

- *Inserção das juntas de dilatação piso cerâmico sobreloja;*
- *Forro cortineiro em toda extensão das janelas;*
- *Pintura das eletrocalhas.*

**OBRA: EXECUÇÃO DE REFORMA NA SOBRELOJA E PISO DA GARAGEM DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA.**

**CONTRATADA: TOWERING CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA .**

Considerando a instituição da Comissão de Recebimento e Fiscalização da EXECUÇÃO DE REFORMA NA SOBRELOJA E GARAGEM DO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA, objeto do Contrato Nº 96/2015, PO 109/2015, apresentam o relatório do Termo Aditivo que engloba a execução de junta de dilatação no piso cerâmico da sobreloja, remoção de equipamentos de ar condicionado e instalação de cortineiro em toda a extensão das janelas.

Será necessário o acréscimo dos seguintes serviços:

#### **I. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA.**



- **REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Considerando que será instalado novo sistema de Climatização no espaço a reformar, será necessário remover os equipamentos existentes. Desta forma, constatou-se que a remoção de 03 desses equipamentos não foi computada na instrução da licitação, motivo pelo qual se encontram no escopo deste aditivo.



- **INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DO FORRO DE GESSO - CORTINEIRO**

Considerando que os vãos das esquadrias de alumínio estendem-se até a laje e que o local receberá forro em gesso acartonado removível, será necessária a execução de acabamento - tipo cortineiro em gesso acartonado, conforme detalhe. O acabamento tipo cortineiro receberá emassamento e pintura látex acrílica na cor branca.

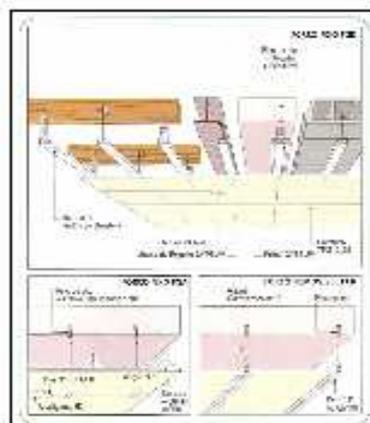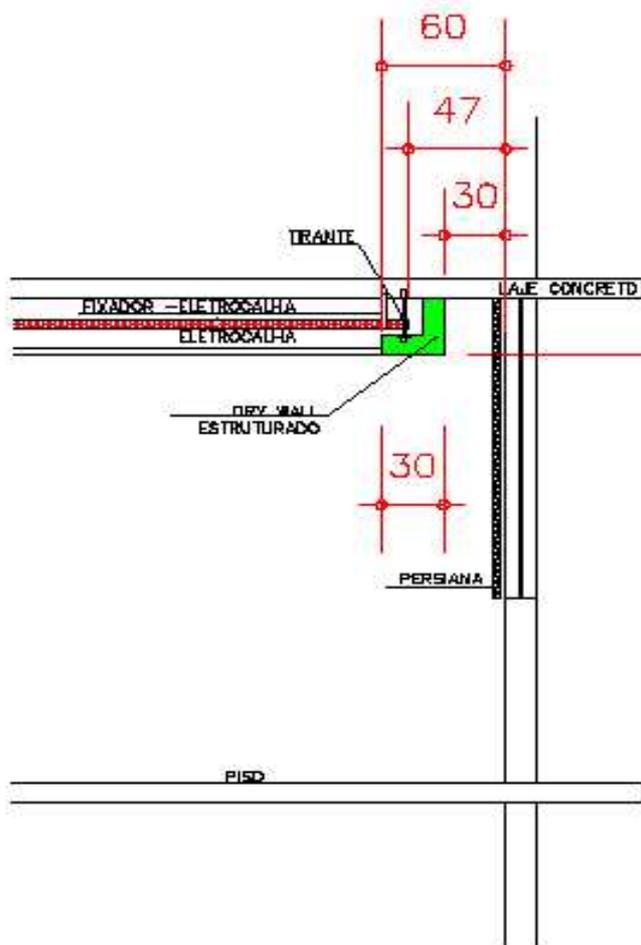



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Serviço de Projetos e Planejamento

I		ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES NA PLANILHA				R\$ 3.163,61
I.1.1	Planilha Licitação	2.9	Remoção de equipamentos e rede de ar condicionado	ud	3,00	R\$ 612,99
I.1.2	Planilha Licitação	3.1	Gesso acartonado simples interno, espessura final 100 mm, estruturado, conforme projeto - instalado conforme recomendações do fabricante. Utilizar como cortineiro em toda a extensão de janela. 21,60 x 0,30 x2 , formato em "L" = considerando perdas e dificuldade de execução/fixação - a metragem refere-se ao comprimento do cortineiro x 1m.	m²	21,60	R\$ 1.948,40
I.1.3	Planilha Licitação	12.1	Lixamento e emassamento com massa PVA - aplicada no acabamento do forro - cortineiro	m²	21,60	R\$ 318,73
I.1.4	Planilha Licitação	12.2	Pintura latex acrilica ambientes internos / externos, duas demãos - aplicada no acabamento do forro - cortineiro	m²	21,60	R\$ 283,49

Os serviços acima possuem preço na planilha do edita PO 102/2015.


## II. ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA

### • INSTALAÇÃO DE VIDRO NAS ESQUADRIAS

Os equipamentos janeliros que serão removidos encontram-se instalados nos vãos das esquadrias e com a remoção destes será necessária a substituição dos vidros das esquadrias.

### • JUNTAS DE DILATAÇÃO EM PISO CERÂMICO

Conforme a norma NBR 13753 existe a necessidade de execução de juntas em áreas extensas de execução de piso cerâmico. Desta forma, foi inserida neste aditivo a execução de juntas de dilatação no piso cerâmico com mastique elástico em duas faixas em cada sentido, conforme lay out.

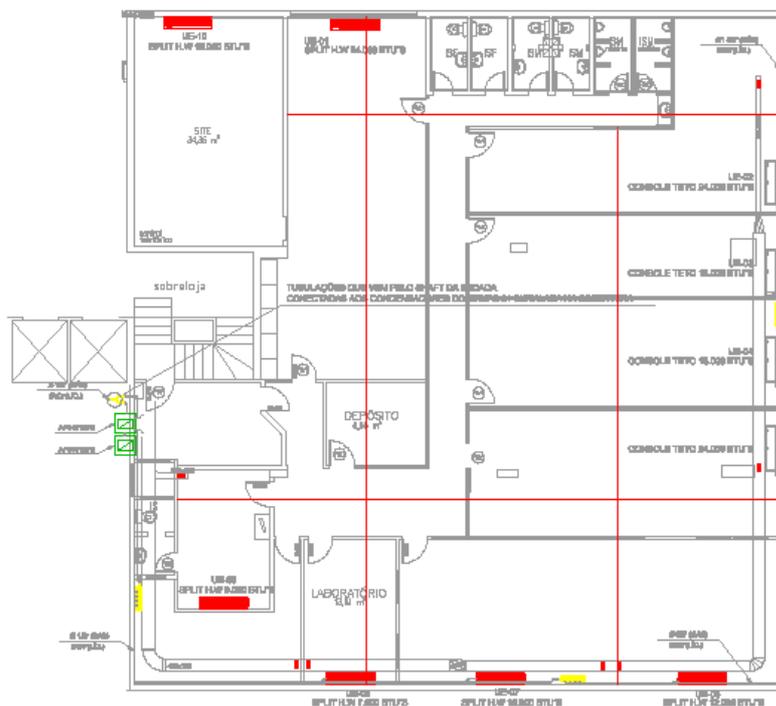

SOBRELOJA\_400

PLANTA DE CLIMATIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO**  
**Secretaria de Engenharia e Arquitetura**  
Serviço de Projetos e Planejamento

<b>II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA R\$ 698,60</b>						
II.1.1	sinapi (12/2015)	85421 comp	Remoção de vidro liso comum transparente, e= 4 mm (vão janelheiro)	m <sup>2</sup>	1,60	<b>R\$ 22,29</b>
II.1.2	sinapi (12/2015)	72117 comp	Vidro liso comum transparente, e= 4 mm (fechamento vão janelheiro)	m <sup>2</sup>	1,60	<b>R\$ 221,00</b>
II.1.3	sinapi (12/2015)	72124 comp	Impermeabilização de superfície com mastique elástico a base de silicone, por volume. Considerando 75,72 m lineares de juntas ( 2 faixas em cada sentido, conforme lay out), e= 0,5 cm e altura 0,7 cm .	dm <sup>3</sup>	2,65	<b>R\$ 309,64</b>
II.1.4	sinapi (12/2015)	73924/002	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica (cor similar à utilizada nas paredes)	m <sup>2</sup>	5,00	<b>R\$ 145,66</b>

Os serviços acima embora não possuam referência de preço na planilha do edital, foram obtidos da base SINAPI - DEZ/15.

### III. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Considerando que os itens a serem aditivados somam o valor de R\$ 3.862,21 (três mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte um centavos), ou 0,61% do valor.

Curitiba, 25 de fevereiro de 2016.

Anadélia Trentini Campara

Membro da Comissão de Fiscalização

Gilberto Ditzel

Membro da Comissão de Fiscalização

Benedy Antunes

Membro da Comissão de Fiscalização